


Çift Spektrumlu Ex-Proof Bullet Kamera

640×512 termal + 5 MP görünür + IP68 paslanmaz ex-proof gövde

YERLİ ÜRETİM

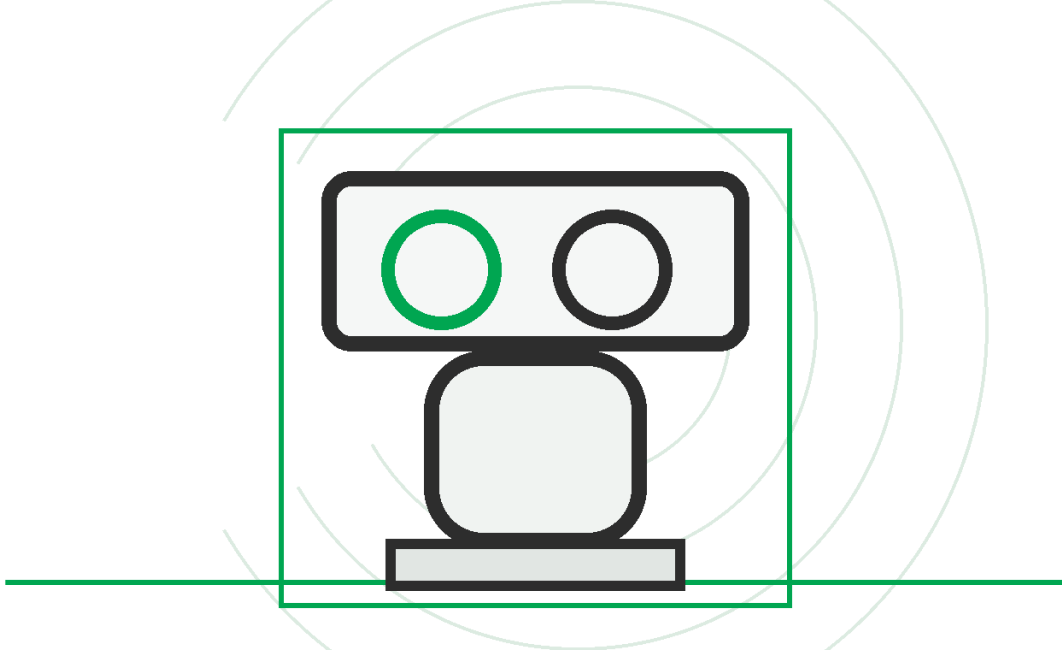

640×512
Termal

5 MP
Görünür

IP68
Koruma

13 kg
Ağırlık

Teknik Katalog • TR • Rev. 01

Ürün Tanımı

TE365, patlayıcı gaz/toz atmosferleri ve korozyif proses sahaları için 640×512 termal görüntüleme ile 5 MP görünür kanalı paslanmaz ex-proof bullet gövdede birleştirir. Sıcaklık ölçümü, yangın algılama ve ihlal analizini destekler.

Öne Çıkan Özellikler

- 640×512 12 µm termal sensör
- 9.1 / 13 mm termal lens
- 5 MP görünür kanal
- -20°C~+550°C sıcaklık ölçümü
- Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db
- 304/316L paslanmaz gövde
- IP68 ve fiber erişim desteği

Termal

Dedektör	VOx soğutmasız FPA
Spektral	8-14 µm
NETD	≤40 mK
Çözünürlük	640×512
Piksel	12 µm
Lens	9.1 / 13 mm

Görünür / Sistem

Sensör	5 MP 1/2.8" CMOS
Çözünürlük	2560×1920
IR Mesafe	50 m
Ağ	RJ45 10/100M
Fiber	Destek
Depolama	Micro SD, maks. 256 GB

Genel

Besleme	100-260 VAC; 12 VDC ops.
Ex-Proof	Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db
Koruma	IP68
Gövde	304/316L paslanmaz çelik
Çalışma	-40°C~+70°C
Güç	≤8 W
Boyut	275.5×186×203 mm
Ağırlık	13 kg

Uygulama Alanları

Petrol	Kimya sanayi	İlaç üretimi	Kömür / maden sahaları
--------	--------------	--------------	------------------------

Yerli Üretim

UNISUN TE365 ürün ailesi Türkiye'de üretilmektedir.

Proje ve Sistem Entegrasyonu

HAT Güvenlik

hatguvenlik.com

Bu katalogdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgi için UNISUN ürün dokümantasyonunu esas alınız.