


Çift Spektrumlu Ex-Proof PTZ Kamera

640×512 termal + 4 MP görünür + paslanmaz ex-proof PTZ

YERLİ ÜRETİM

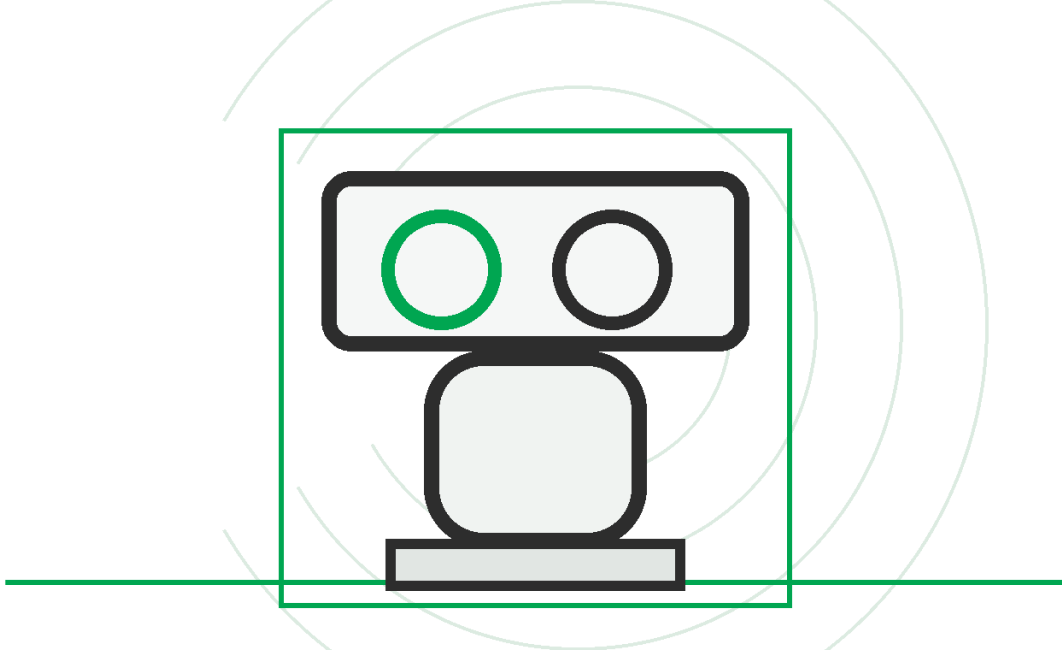

640×512
Termal

360°
PTZ

IP68
Koruma

Ex d IIC
Ex-Proof

Teknik Katalog • TR • Rev. 01

Ürün Tanımı

TE464T1, yanıcı gaz ve toz riski bulunan sahalarda termal ve görünür görüntülemeyi patlamaya dayanıklı PTZ gövdesinde birleştirir. 304/316 paslanmaz çelik yapı, sıcaklık analizi ve yangın/ihlâl fonksiyonları ile proses ve saha güvenliğine yöneliktir.

Öne Çıkan Özellikler

- 640×512 termal + 4 MP görünür
- 25 mm termal lens
- 6.5~130 mm görünür zoom
- 360° sürekli PTZ
- -20°C~+550°C sıcaklık ölçümü
- Exd IIC T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80°C
- IP68

Termal

Dedektör	VOx soğutmasız FPA
Spektral	8~14 µm
NETD	≤40 mK
Çözünürlük	640×512
Piksel	12 µm
Lens	25 mm

Görünür / PTZ

Sensör	1/1.8" 4 MP CMOS
Çözünürlük	2688×1520
Lens	6.5~130 mm
Pan	360° sürekli
Tilt	-90°~+90°

Genel

Besleme	85~260 VAC / 24VDC 3A ops.
Koruma	IP68
Ex-Proof	Exd IIC T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80°C
Gövde	304 / 316 paslanmaz çelik
Çalışma	-40°C~+60°C
Güç	<100 W (termostat aktif)
Boyut	436×296×406 mm
Ağırlık	27 kg

Uygulama Alanları

Petrol ve gaz	Kimya tesisleri	Metalurji	Tehlikeli proses alanları
---------------	-----------------	-----------	---------------------------

Yerli Üretim

UNISUN TE464T1 ürün ailesi Türkiye'de üretilmektedir.

Proje ve Sistem Entegrasyonu

HAT Güvenlik

hatguvenlik.com

Bu katalogdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgi için UNISUN ürün dokümantasyonunu esas alınız.